

Süllyesztett fogantyúk, műanyag

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Termoplaszt (ABS).

Kivitel:


fekete.

További információk:

Ez a fogantyú 1,5 és 2 mm közötti falvastagságnál használható.

A tartóerő acél- és lemezházakban 750 N páronként.

Rajzok

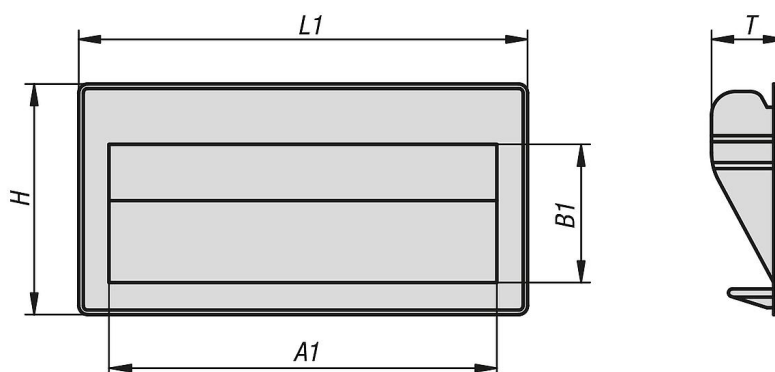

Termékáttekintés

Süllyesztett fogantyúk

Rendelési szám	Kivitel 2	A1	B1	H	L1	T	Szerelőnyílás	Teherbírás N
K1078.1871	benyomható	164	54	79	187	22	171 x 73	375