

Menetes fogantyú nyomatékhatórólóval

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Nemesacél.

Kivitel:

Edzett és barnított.


További információk:

A belső hatlap kulcsnyílású hernyócsavar révén lehetőség nyílik a nyomaték beállítására, hogy ily módon el lehessen érni a kívánt szorítóerőt. Erre akkor kerül sor, ha a fogantyú kb. 15°-ban elhajlik.

Megjegyzés:


Győződjön meg arról, hogy a fogantyú vízszintes irányban hajlik ki.

Rajzok

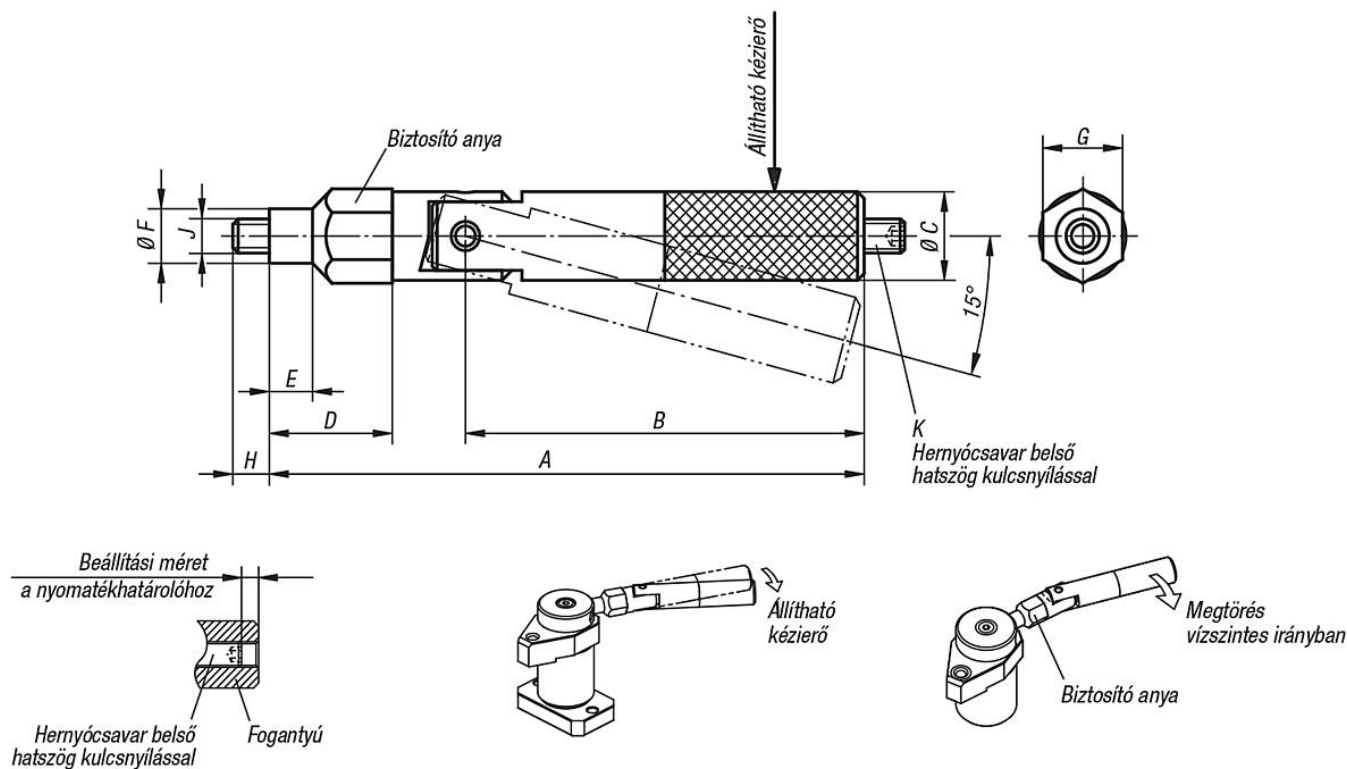


Menetes fogantyúk nyomatékhatárolóval

Rajzok

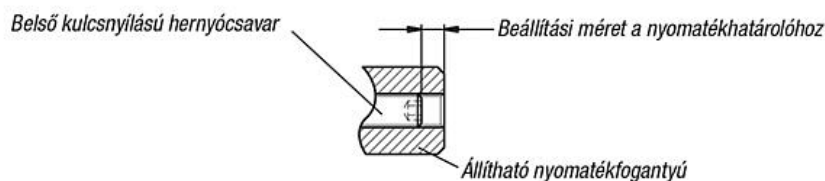

Húzószorító K0910.3240...

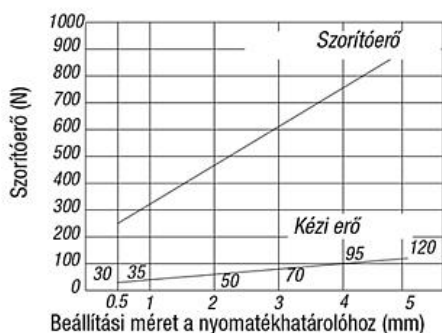


900 N szorítóerő esetén a nyomaték- határoló beállítási mérete 5 mm, a fogantyú kézi ereje 120 N.


Húzószorító K0910.4050...




Lengő szorító K0912....3232

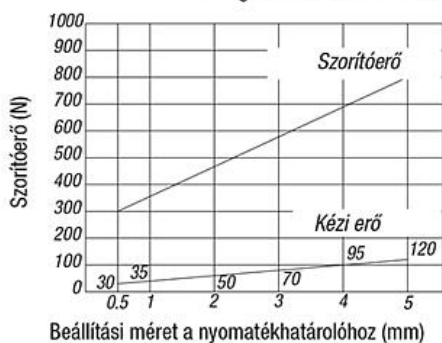


Lengő szorító K0912....4540

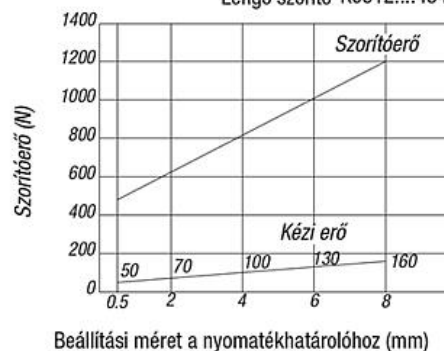

Oldalleszorító K0928.0500
K0928.0501

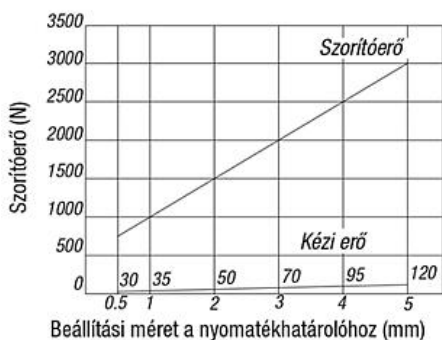

Oldalleszorító K0928.0800
K0928.0801

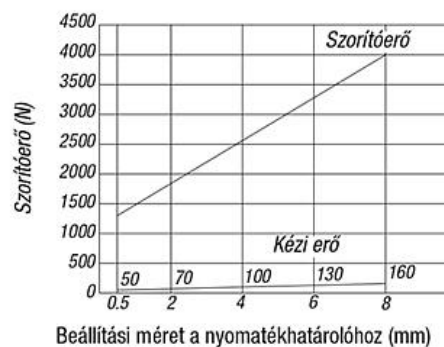

Megjegyzés:
A felső teljesítménygörbe zsírtalanított befogókra vonatkozik

Menetes fogantyúk nyomatékhatárolóval

Termékáttekintés

Csavaros fogantyúk nyomatékhatárolóval

Rendelési szám	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Kézi erő FH N
K0916.05090	89,5	60	13	18,5	6,5	8	12	5,5	M5	M5x16	0-150
K0916.06119	119	84	15	23	8	10	14	6,5	M6	M6x20	0-200