

Nagy teherbírású görgők

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Keréktest, acélcső, golyóscsapággal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.


További információk:

Golyóscsapág, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélők, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.

Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.

További méretek érdeklődésre.

Rajzok

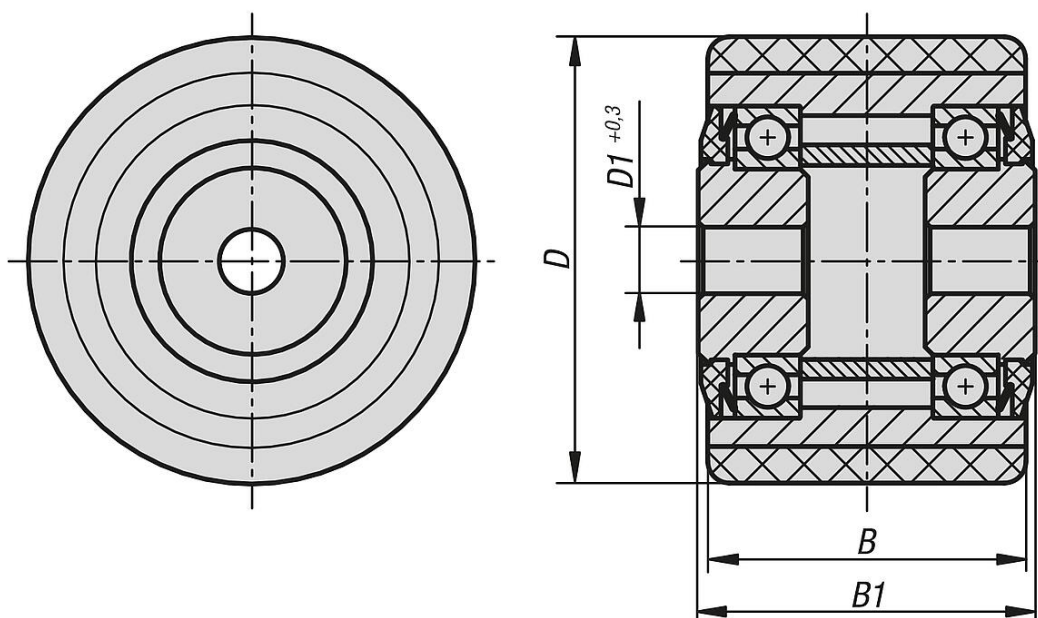

Termékáttekintés

Nagy teherbírású görgők

Rendelési szám	Kerékcsapágyazás	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1781.0856020	Golyóscsapág	85	20	60	65	450
K1781.0856025	Golyóscsapág	85	25	60	65	450
K1781.0857520	Golyóscsapág	85	20	75	80	570
K1781.0857525	Golyóscsapág	85	25	75	80	570
K1781.0859525	Golyóscsapág	85	25	95	100	720

