


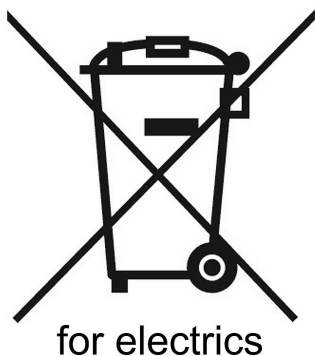

Leírás

Termékleírás:

A biztonsági zsanérkapcsolók a forgatható rögzítésű védőajtók, védőcsappantyúk és védőfedelek helyzetének felügyeletére szolgálnak. A védőberendezés felügyelete közvetlenül a zsanérban történik.

Az univerzálisan előre beállított kiviteleknel a kapcsolási szög az egész munkaterületen tetszőlegesen beállítható. A szerelési segédeszközzel gyorsan beállíthatók az ajtókhöz és az oszlopokhoz.

A kiegészítő zsanérok és a biztonsági zsanérkapcsolók kivitele és méretei megegyeznek

Anyag:

Cinkprésöntvény ház.

Műanyag házfedél, önkilódó.

Cinkprésöntvény/acél C45 zsanércsapok.

Érintkezők ezüst-nikkel ötvözetből.

További információk:

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevételével, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező erejű garanciát a tulajdonságokra.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Egyénileg határozza meg, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználáshoz.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.

Műszaki adatok:

Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.

Szerelés:

4 x M6 hengeresfejű csavar a DIN 7984 vagy DIN EN ISO 4762 szerint

Meghúzó nyomaték 4,3 Nm

Az általános szerelési utasítások a mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.

Előnyök:

- Lengőfedeleken védelemre alkalmas
- Minimális szerelési igény az elterjedt aluprofilok esetében
- Optimális integráció a környezeti szerkezetben
- Messzemenő védelem külső beavatkozás ellen
- Jelentéktelen mechanikus kopás


Tartozékok:

A alakhoz:


Elektromos csatlakozók, persely M12x1 menetes reteszeléssel K1498.

Biztonsági zsanérkapcsoló

Termékleírás / Termékillusztrációk

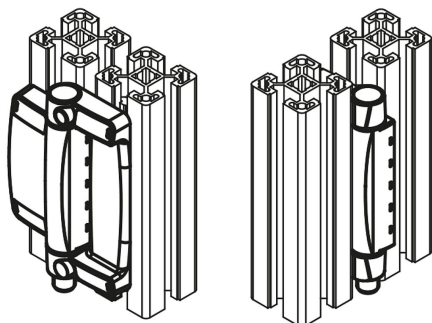

Rajzok

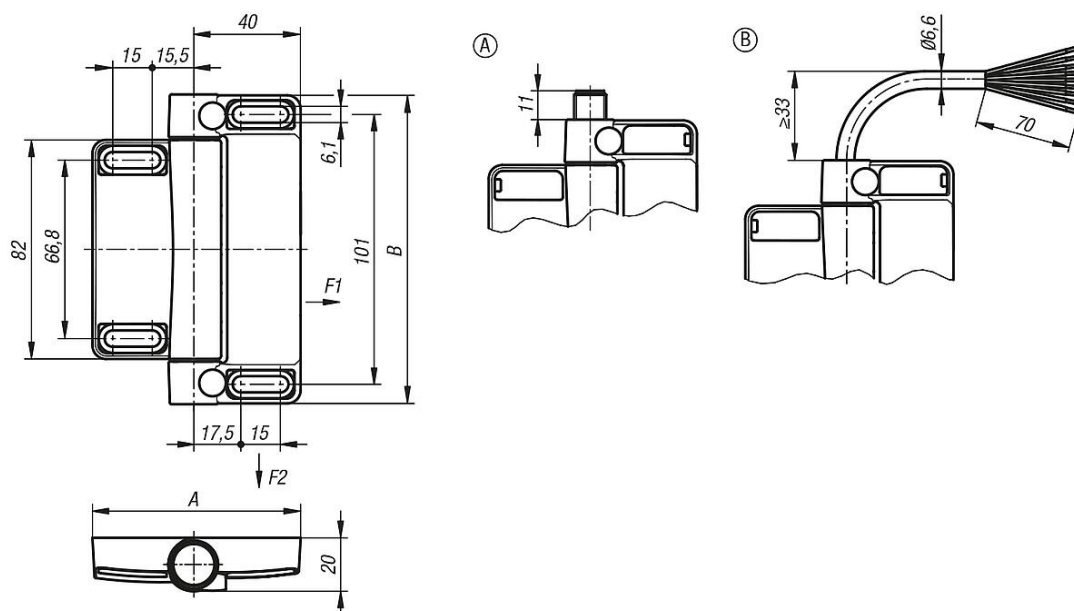

Termékáttekintés

Biztonsági zsanérkapcsoló

Rendelési szám	Megnevezés	Alak	A	B	Előbeállítás	Érintkezők	Csatlakoztatási mód	Csatlakozási pozíció	F1 N	F2 N
K1499.781161111	Biztonsági Zsanérkapcsoló	A	78	116	kívülről szerelt	1Z / 2N	beszerelhető aljzat	alul	5000	5000
K1499.781161112	Biztonsági Zsanérkapcsoló	A	78	116	kívülről szerelt	1Z / 2N	beszerelhető aljzat	fent	5000	5000
K1499.781162111	Biztonsági Zsanérkapcsoló	A	78	116	univerzális	1Z / 2N	beszerelhető aljzat	alul	5000	5000
K1499.781162112	Biztonsági Zsanérkapcsoló	A	78	116	univerzális	1Z / 2N	beszerelhető aljzat	fent	5000	5000
K1499.781161121	Biztonsági Zsanérkapcsoló	B	78	116	kívülről szerelt	1Z / 2N	vezeték	alul	5000	5000
K1499.781161122	Biztonsági Zsanérkapcsoló	B	78	116	kívülről szerelt	1Z / 2N	vezeték	fent	5000	5000
K1499.781162121	Biztonsági Zsanérkapcsoló	B	78	116	univerzális	1Z / 2N	vezeték	alul	5000	5000
K1499.781162122	Biztonsági Zsanérkapcsoló	B	78	116	univerzális	1Z / 2N	vezeték	fent	5000	5000
K1499.78116	Kiegészítő Zsanér	-	78	116	-	-	-	-	5000	5000

