
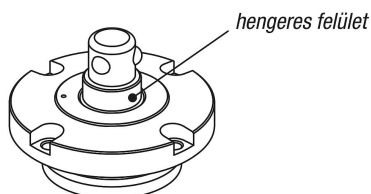
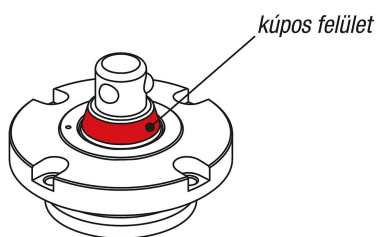


Pozicionáló henger pneumatikus

Termékleírás / Termékillesztrációk

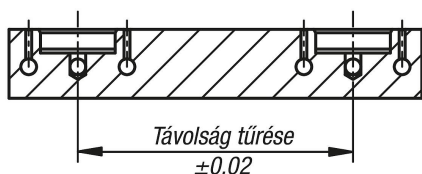

Leírás

Anyag:

Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 nemesacél golyók.

Kivitel:

Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.

További információk:

A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.

A pozicionáló henger vezérlésével ("nyitás" csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a "nyitás" csatlakozásról; ekkor levegő jut a "befogás" csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása. Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.

